



Abspannelement GAB-()-2

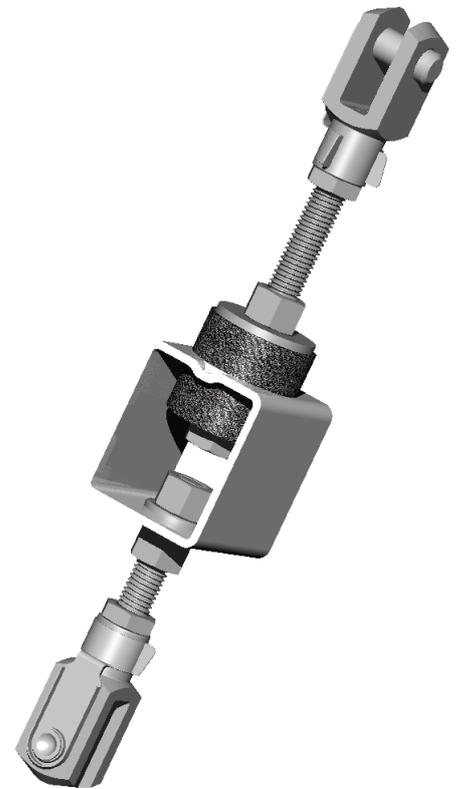

Anwendungsbereich

- Elastische Lagerung von Rohrleitungen als Stabilisator zur Aufnahme der Wärmedehnung

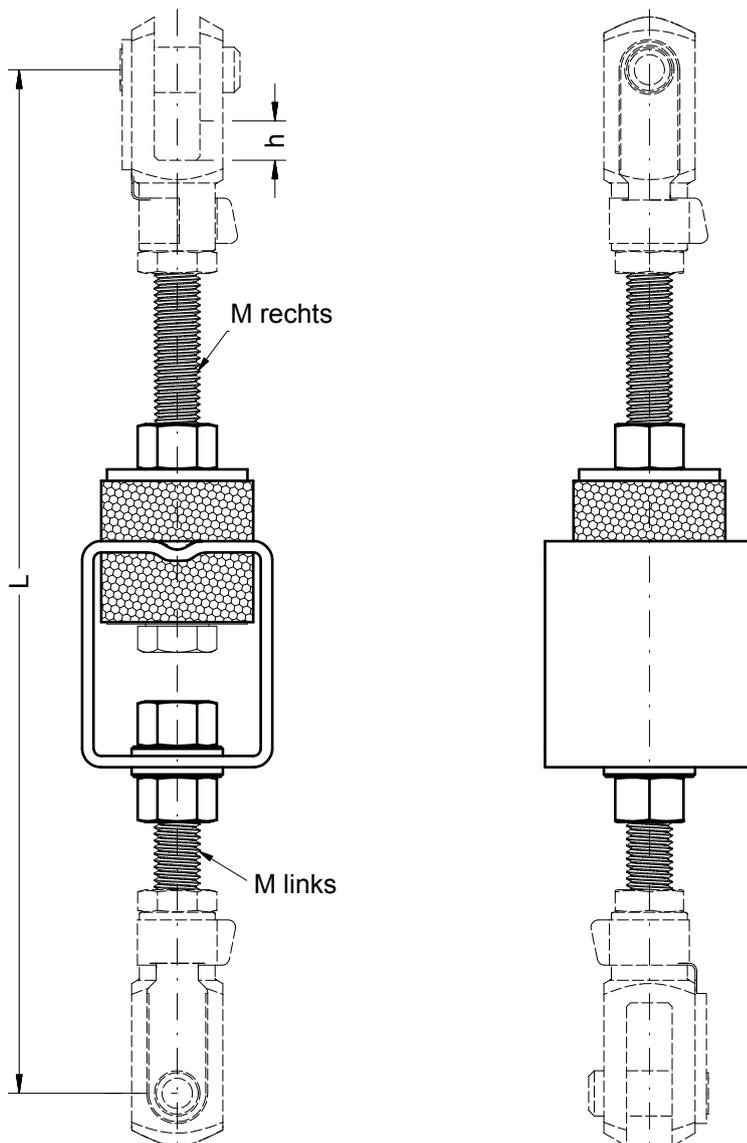


Beschreibung

- Gehäuse aus Stahl verzinkt
- Scheiben, Muttern und Schrauben aus Stahl, verzinkt
- Dämpfungskissen aus CrNi-Stahldraht
- Resonanzfrequenz: 15 - 20 Hz

Zubehör

(nicht im Lieferumfang enthalten)

- 1 Gabelkopf mit Kontermutter rechts
- 1 Gabelkopf mit Kontermutter links



Typ	Abmaße [mm]			Belastung [daN]	
	L	h	M	stat.	max.dyn.
GAB-150-2	~ 210	~ 12	M 10	30-150	300
GAB-200-2	~ 260	~ 12	M 12	40-200	400
GAB-250-2	~ 360	~ 15	M 16	50-250	500
GAB-500-2	~ 370	~ 15	M 20	100-500	1000