Abspannelement

GAB-( )-5

Anwendungsbereich

- Elastische Lagerung von Rohrleitungen als Stabilisator zur Aufnahme der Wärmedehnung

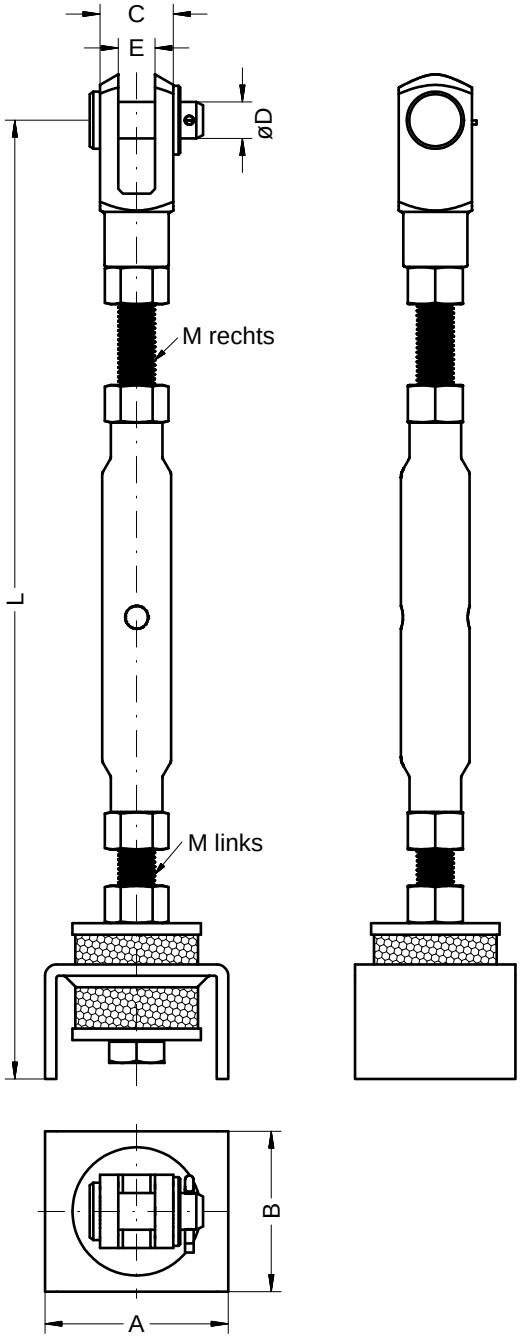

Beschreibung

- Kissensitz aus Stahl zum anschweißen, KTL-beschichtet
- Scheiben, Muttern, Schrauben und Gabelkopf aus Stahl, verzinkt
- Spannschlossmutter mit R / L-Gewinde aus Stahl, verzinkt
- Dämpfungskissen aus CrNi-Stahldraht

- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei

- Resonanzfrequenz: 15 - 20 Hz

Typ	Abmaße in mm							Belastung in daN		Masse in kg
	A	B	C	ØD	E	M	L	statisch	dynamisch	
GAB- 250-5	80	70	32	16	16	M16	~420	50 – 250	500	2,3
GAB- 500-5							~480	100 – 500	1000	2,4
GAB- 900-5	100	100	40	20	20	M20	~610	150 – 900	1800	4,4
GAB-1500-5							~650	300 – 1500	3000	4,5

RG+ Schwingungstechnik GmbH * Steiger-Stein-Str.3 * D-44805 Bochum * Tel. 0234/5162080 * Fax 0234/51620829