

Bundlager GBL-()





Anwendungsbereich

- Bundlager zur elastischen Lagerung, u.a. von Tanksystemen, Transformatoren, Kühlaggregaten usw.

Lagerelement bestehend aus:

- 2x all-metal-Kissen
- 1x Distanzhülse
- 2x Scheibe bzw. Kissensitz (je nach Ausführung)

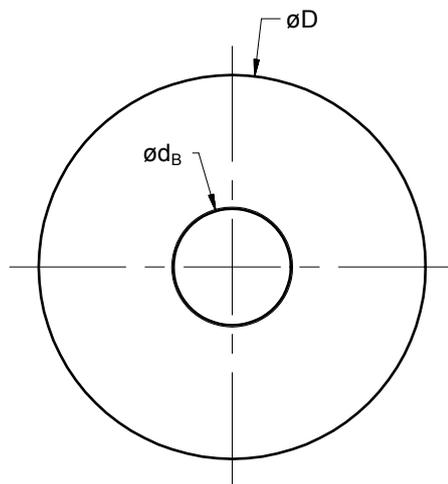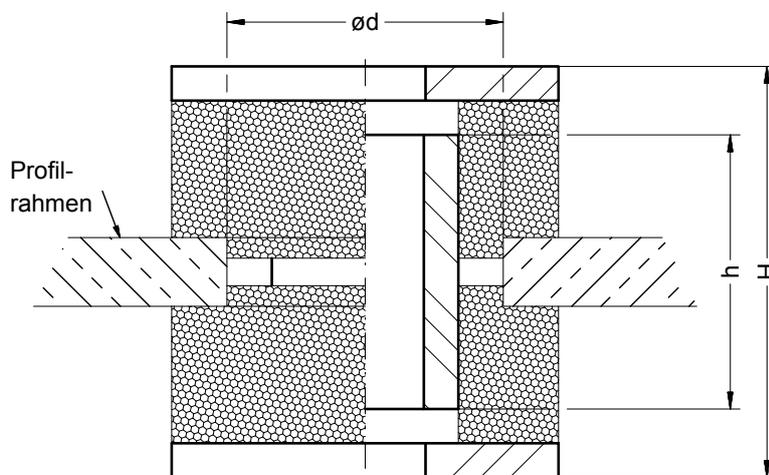

Beschreibung

- Hohe statische Lastaufnahme
- Hohe dynamische Überlastung
- Lange Lebensdauer

Die in der Tabelle aufgelisteten Bundlager stellen lediglich eine Auswahl dar.

Höhe und Durchmesser der verbauten Hülsen richten sich nach dem Anwendungsfall und werden dementsprechend Kunden spezifisch angepasst.

Typ	Abmaße in mm					Lastbereich in daN
	H	h	$\varnothing D$	$\varnothing d$	$\varnothing d_B$	
GBL-15-3	Kunden- abhängig		28	24	9	5 – 15
GBL-35-3			38	20,5	9	5 – 35
GBL-100-2			45	27	12,2	10 – 100
GBL-300-2			56	40	17	50 – 300
GBL-900-8			80	47	21	50 – 900