

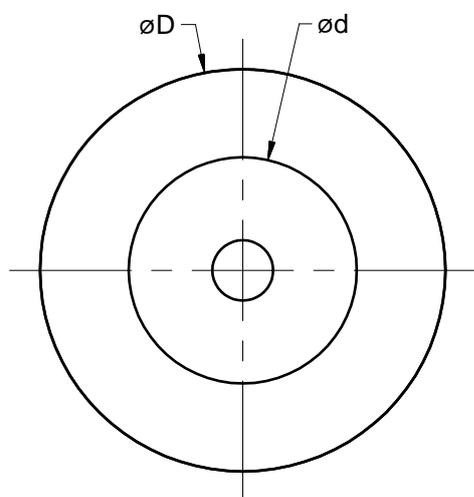


all-metal-Dämpfer GMF-()-x

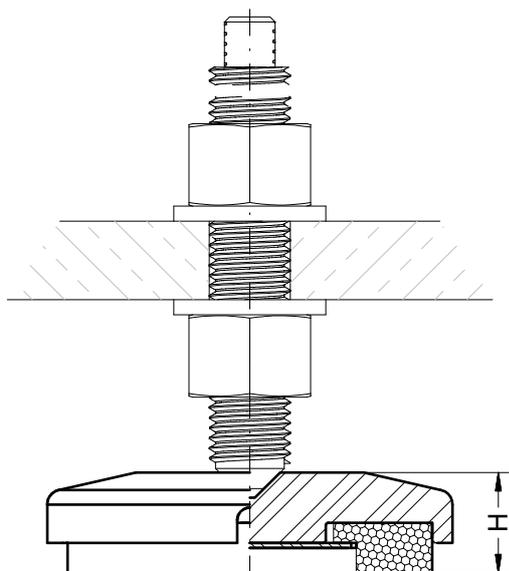

Anwendungsbereich

- Elastische Lagerung von Werkzeugmaschinen, wie Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Stanzen, Bearbeitungszentren, Pressen usw.

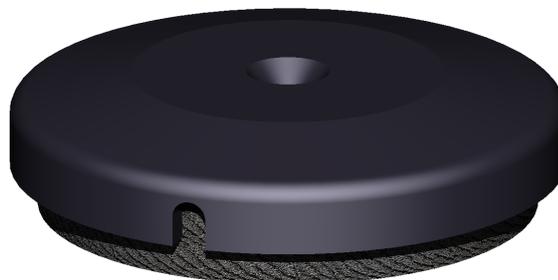

Beschreibung

- Kissensitz aus Stahl, KTL-beschichtet
- Dämpfungskissen CrNi-Stahldraht
- Hohe statische Lastaufnahme
- Hohe dynamische Überlastung
- kompaktes Design
- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei

Zubehör

(nicht im Lieferumfang enthalten)

- Safety-Walk-Platte ARS
- Bodenbefestigung BBF
- Höhenverstellungsschrauben
Muttern und Scheiben

Typ	Abmaße [mm]			Lastbereich [daN]	Frequenz [Hz]	
	Ø D	Ø d	H			
GMF- 250 -1	70	35	21	30 - 250	25 - 30	
GMF- 250 -2			25		15 - 20	
GMF- 250 -3			21		35 - 40	
GMF- 900 -1	80	45	31	50 - 900	15 - 20	
GMF- 3000 -1			20		25 - 30	
GMF- 3000 -2	131	95	24	200 -3000	35 - 40	
GMF- 3500 -1					35	25 - 30
GMF- 3500 -2					45	15 - 20
GMF- 7000 -1	168	76	45	1500 -7000	15 - 20	
GMF- 8000 -1			34		20 - 25	